



DETECCIÓN PERSONAL DE VOLTAJE, CORRIENTE Y CAÍDA SEGURIDAD ACTIVA PARA TU EQUIPO



illumagear.com



ESPECIFICACIONES SIXTH SENSE


Modelo.....SIXTH SENSE (S100030-101)
Tipo de BateríaRecargable Li-ion 270mAH
Duración de Batería 80 horas
Dimensiones..... 5.8cm x3.4cm x 1.1cm
Rango de Detección120 V – 500 KV
Temperatura de funcionamiento...-20°C a 60°C (- 68°F a 140°F)
Frecuencia de Operación.....50 – 60 Hz
Resistente al aguaIP 67
ManufacturaPolicarbonato-ABS protección UV. UL-94
Peso menor a 28 gramos
Detecta voltaje y corriente 360°
Alertas visibles y audibles <= 70dB
Ajuste de sensibilidad mediante App Illumagear
NO cargue el dispositivo si la humedad relativa es <0 °C (32 ° F): Máx. 90 % sin condensación a 25 °C.

EN 61326-1 Class B, CISPR 11:2015+A1:2016, EN 61010-1, IEC TR 61243-6, ASTM F3283/F3283M-18, CE

- Establecer controles y notificaciones mediante App Illumagear
- Notificaciones de cuadrilla visuales / alertas audibles para detección de voltaje y corriente
- Notificaciones de emergencia por caída via SMS
- Aditamento de Integración con casco

Distancias mínimas de seguridad

Tensión nominal entre fases (kV)	Distancia mínima de seguridad (m)
2.4 a 13.8	0.60
23	0.70
34.5	0.75
69	1.20
85	1.30
115	1.50
138	2.00

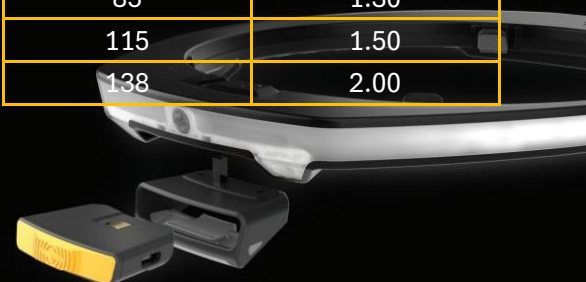

DETECCIÓN PERSONAL DE VOLTAJE, CORRIENTE Y CAÍDA SEGURIDAD ACTIVA PARA TU EQUIPO

ARTÍCULOS INCLUIDOS



Sixth Sense™



Clip para casco



Halo® Puerto SL



Estuche



Accesorio matriz cople



Enchufe de pared




Cable cargador



Llave hexagonal de 2mm

DETECCIÓN PERSONAL DE VOLTAJE, CORRIENTE Y CAÍDA
SEGURIDAD ACTIVA PARA TU EQUIPO

Accesorio matriz con cople universal para su montaje con pértiga

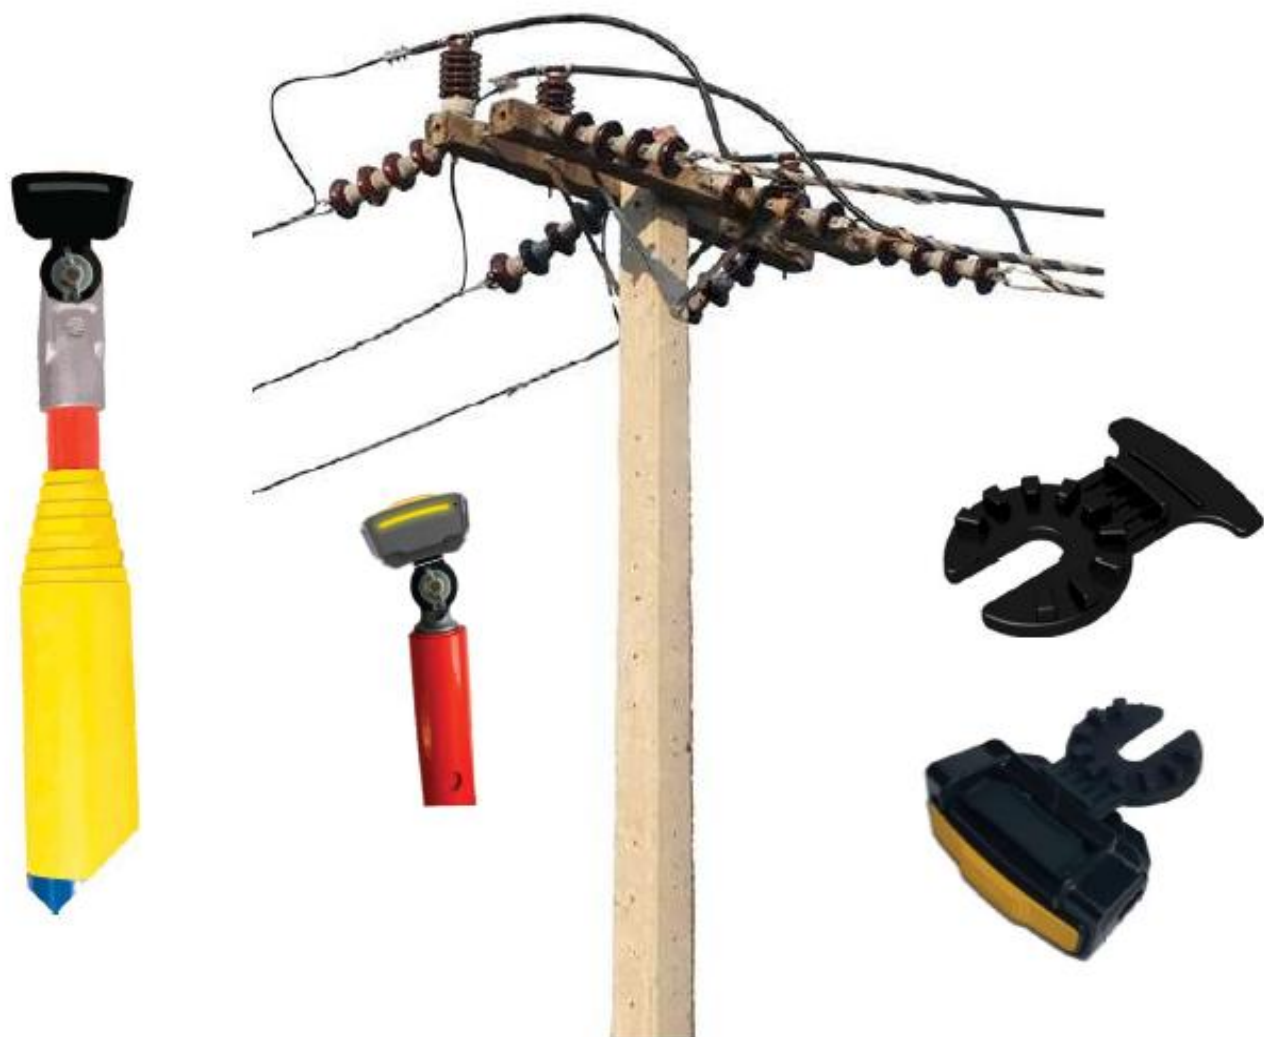

DETECCIÓN PERSONAL DE VOLTAJE, CORRIENTE Y CAÍDA SEGURIDAD ACTIVA PARA TU EQUIPO



Fácil configuración en la selección de niveles de voltaje y corriente mediante APP

